



STUDLESS

ALL SEASON

スタッドレスタイプ

ハイウェイタイプ

オールウェザータイプ



WINGUARD ice2

WINGUARD ice SUV

WINGUARD Sport 2

N blue 4Season



2019-2020 ネクセンウィンタータイヤカタログ



BEAT
THE SNOW

WINGUARD Sport 2

WINGUARD ice2

ウインガード アイス 2 / NORDIC/STUDLESS PCR

3つの新技術で「効く、止まる、曲がる」




動画をチェック



KEY PERFORMANCE

アドバンスド・ソフトコンパウンド


アドバンスド・ソフトコンパウンド (2フェーズ 特殊ポリマーシステム) は、低温域でも柔軟性を失わず、高温域ではゴムの剛性が保つ特性を持っています。このコンパウンドの採用により、氷雪路でのブレーキング性能を向上させています。

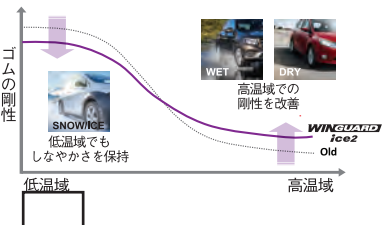

3D サイブ

サイブ同士が噛み合うことでブロックの倒れ込みを防ぎ、ブロック剛性が確保されます。これにより接地面が安定し、氷雪路でのグリップ力と走行安定性を向上させています。

※図はイメージです。

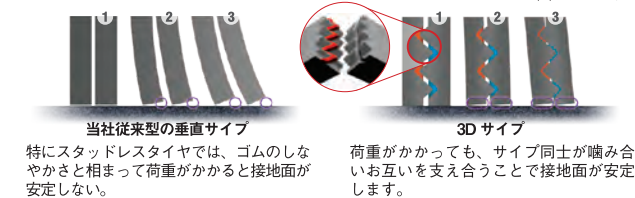

特にスタッドレスタイヤでは、ゴムのしなやかさと相まって荷重がかかると接地面が安定しない。

非対称トレッドパターン

イン側：雪上でトラクション性能を発揮する横溝
アウト側：剛性の高い大きなブロックを採用することでコーナリング性能とグリップ力をアップ



PATTERN DESIGN

マイクロサイブ&ソー・マイクロエッジ

マイクロサイブで水幕を破り、ブロックのへりをのこぎり歯状 (ソー) にすることで氷や雪を噛みます。特に、氷雪路においてトラクション性能を向上。



マルチディレクショナルグループ

多方向性のグループの採用により氷雪路での力強いグリップを発揮します。



SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	225/40R18 88T	230	637	8.0	16351NX
	245/45R18 100T XL	243	677	8.0	16446NX
	235/45R18 94T	236	669	8.0	16472NX
	225/45R18 91T	225	659	7.5	16354NX
17	235/45R17 94T	236	644	8.0	16470NX
	225/45R17 91T	225	634	7.5	16353NX
	215/45R17 87T	213	626	7.0	16352NX
	225/50R17 94T	233	658	7.0	16355NX
	215/50R17 95T XL	226	648	7.0	15954NX
	205/50R17 93T XL	214	638	6.5	16441NX
	235/55R17 99T	245	690	7.5	16471NX
	225/55R17 97T	233	680	7.0	15957NX
16	215/55R16 93T	226	642	7.0	15952NX
	205/55R16 91T	214	632	6.5	15865NX
	215/60R16 95T	221	664	6.5	15953NX
	205/60R16 92T	209	652	6.0	16361NX
	195/60R16 89T	201	640	6.0	16360NX
	195/55R15 85T	201	595	6.0	16357NX
	195/60R15 88T	201	615	6.0	15951NX
	185/60R15 84T	189	603	5.5	15950NX
15	205/65R15 94T	209	647	6.0	16365NX
	195/65R15 91T	201	635	6.0	15851NX
	185/65R15 88T	189	621	5.5	16364NX
	175/65R15 84T	177	609	5.0	16363NX
	165/55R14 72T	170	538	5.0	16356NX
	185/60R14 82T	189	578	5.5	15947NX
	185/65R14 86T	189	596	5.5	15948NX
	155/65R14 75T	157	558	4.5	16362NX
14	185/70R14 88T	189	616	5.5	16367NX
	175/70R14 84T	177	602	5.0	15949NX
	165/70R14 81T	170	588	5.0	16366NX

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
13	155/65R13 73T	157	532	4.5	15942NX
	145/80R13 75T	145	562	4.0	15945NX

- 断面幅、外径は ETRTO 規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- WINGUARD ice2 は非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側) と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

Performance Chart

	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★★	★★★★★	★★★
WINGUARD ice SUV	★★★★★	★★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★★	★★★★★	★★★★★
N blue 4Season	★	★★★★★	★★★★★

※チャートの ★ マークの数はイメージです。

WINGUARD ice

ウインガード アイス / NORDIC/STUDLESS PCR



インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
17	215/60R17 96Q	221	690	6.5	13072NX
16	215/65R16 98Q	221	686	6.5	13079NX
	175/80R16 91Q	177	686	5.0	14144NX
15	165/60R15 81Q	170	579	5.0	13598NX
14	175/65R14 82Q	177	584	5.0	14174NX

- 断面幅、外径は ETRTO 規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



動画をチェック

過酷なスノー路面で徹底テスト

ネクセンタイヤは、冬用タイヤのテストをフィンランドの北端イヴァロにあるテストコース "TEST WORLD" で行っています。同コースは総面積 120 ヘクタールの広大な敷地の中にはアイストラックやスノートラック、スノー&アイスハンドリング路、登坂路など様々なコースがあります。



TEST WORLD
A MILLBROOK GROUP COMPANY

SMART CHOICE

アイスに効く、スノーに効く、ドライ&ウェットに強い。
 ネクセンタイヤは、日本の使用環境と好みのドライビングスタイルに対して、
 確実な走行性能を発揮させるために、3種類のラインナップをご用意いたしました。

- 1.ICE PERFORMANCE : アイス路面に噛み付く、たくましいブレーキング性能。
- 2.SNOW PERFORMANCE : 新雪・圧雪での、安定感のある走行性能。
- 3.DRY & WET PERFORMANCE : 高速走行時のノイズや偏磨耗を低減。

ウィンタータイヤもスタイルに合わせて選ぶ時代を迎えようとしています。
 みなさまの SMART CHOICE (賢い選択) は、何でしょうか？

Performance Chart	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★★	★★★★	★★★
WINGUARD ice SUV	★★★★★	★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★★	★★★★★	★★★★★
N blue 4Season	★	★★★★★	★★★★★

※チャートの★マークの数はイメージです。



NEXEN WINTER TIRE POSITIONING

STUDLESS

ノルディックタイプ

WINGUARD ice2



3つの新技術で
「効く、止まる、曲がる」

P3

WINGUARD ice SUV



冬を駆け抜ける日本のSUV用
ノルディックタイプ・スタッドレスタイヤ

P5

ハイウェイタイプ

WINGUARD Sport 2



冬でも走る喜びを忘れない
ハイウェイ・スタッドレスタイヤ

P6

ALL SEASON

オールウェザータイプ

N blue 4Season



路面状況を問わずに快適な
ヨーロピアンオールシーズンタイヤ

P7

WINGUARD ice SUV

ウインガード アイス SUV/NORDIC / STUDLESS SUV

冬を駆け抜ける日本のSUV用ノルディックタイプ・スタッドレスタイヤ



製品情報をチェック



WINGUARD Sport 2

ウインガード スポーツ 2 / PREMIUM ULTRA-HIGH PERFORMANCE ALPINE STUDLESS

冬でも走る喜びを忘れないハイウェイ・スタッドレスタイヤ



動画をチェック



KEY PERFORMANCE

【デュアルVシェイプ】

センター部のV型ブロックにより、雪上でのブレーキ性能を向上。またシャーベット路面での排水に有利な方向性のあるパターンを採用しています。



【3Dブロック】

センター部に特別なブロック形状を採用し偏摩耗を抑制します。



【4本のグループと2本のセミ・グループ】

シャーベット路面やウェット路面での排水性を高めています。



【ショルダー部のブロック剛性】

サイドの入れ方を工夫して、ブロック剛性を高めています。これにより耐久性を向上させています。



SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	235/50R18 97Q	245	693	7.5	15511NX
	255/55R18 109Q XL	265	737	8.0	13942NX
	235/55R18 100Q	245	715	7.5	13930NX
	285/60R18 116Q	292	799	8.5	13947NX
	265/60R18 110Q	272	775	8.0	13945NX
17	235/60R18 103Q	240	739	7.0	13931NX
	225/60R17 103Q XL	228	702	6.5	13936NX
	265/65R17 112Q	272	776	8.0	13946NX
	235/65R17 108Q	240	738	7.0	13305NX
	225/65R17 102Q	228	724	6.5	13301NX
16	265/70R16 112Q	272	778	8.0	13302NX
	215/70R16 100Q	221	708	6.5	13304NX

Performance Chart

	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★	★★★★	★★
WINGUARD ice SUV	★★★★★	★★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★	★★★★★	★★★★★
N blue 4Season	★	★★★★★	★★★★★

※チャートの★マークの数はイメージです。

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- WINGUARD ICE SUVは回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

KEY PERFORMANCE

【3Dウィンターサイプ】

波形サイプの中に、さらに特別な切れ込みをいれることでスノー路面でのグリップを向上させました。ドライ路面においても、高いブロック剛性を確保し走行安定性を向上させています。




【ショルダーブロック・グループ】

コーナリング時、横方向に力がかったときには、一つの大きなブロックになり剛性を高め、グリップが低いウェットやスノー路面では、グループは排水するために機能し安全性を向上させています。



【分子レベルから改良したコンパウンド】

低温でも、しなやかさを失わないコンパウンドを実現するために、特殊なポリマーを採用しています。ウインターパフォーマンスを大きく向上させています。



※図はイメージです。

SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
19	275/35R19 100W XL	278	675	9.5	16650NX
	235/35R19 91W XL	241	647	8.5	15438NX
	275/40R19 105V XL	278	703	9.5	16020NX
	245/40R19 98V XL	248	679	8.5	16018NX
	245/45R19 102V XL	243	703	8.0	16023NX
	255/50R19 107V XL SUV	240	739	8.0	15900NX
	235/55R19 105V XL	245	741	7.5	16025NX
	245/40R18 97V XL	248	653	8.5	15444NX
18	235/40R18 95W XL	241	645	8.5	15443NX
	225/40R18 92V XL	230	637	8.0	15442NX
	245/45R18 100V XL	243	677	8.0	15480NX
	235/45R18 98V XL	236	669	8.0	15477NX
	225/45R18 95V XL	225	659	7.5	15475NX
	245/50R18 104V XL	253	703	7.5	15485NX
	225/50R18 99H XL	233	683	7.0	15484NX
	225/60R18 104V XL SUV	228	727	6.5	15910NX
17	205/40R17 84V XL	212	596	7.5	15440NX
	245/45R17 99V XL	243	652	8.0	15479NX
	235/45R17 97V XL	236	644	8.0	15476NX
	225/45R17 94V XL	225	634	7.5	15450NX
	205/45R17 88V XL	206	616	7.0	15447NX

Performance Chart

	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★	★★★★	★★
WINGUARD ice SUV	★★★★★	★★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★★	★★★★★	★★★★★
N blue 4Season	★	★★★★★	★★★★★

※チャートの★マークの数はイメージです。

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- WINGUARD Sport2は回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。
- SUVはWINGUARD Sport2 SUVパターンとなります。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

Nblue 4Season

エヌブルー 4 シーズン / EUROPEAN ALL WEATHER

路面状況を問わずに快適なヨーロピアンオールシーズンタイヤ



動画をチェック



KEY PERFORMANCE

オールシーズン性能

オールシーズンで性能を発揮するために、新しい配合技術によるコンパウンドは、低温域ではしなやかさを失わず高温域では剛性を保ち、広い温度域でバランスよく機能します。



特殊ポリマーと充填材(フィラー)の組合せ

優れたウェット性能

※図はイメージです。

新世代の合成ゴム (S-SBR) と配合剤の採用で、ウェットブレーキングとハンドリングの向上を実現しました。

次世代SOLUTION-SBR



単機能型

多機能型

バランスのとれたスノー性能

新しいミキシング・プロセスによりファイングレード・シリカの含有量を増やしたトレッドコンパウンドを採用しています。特に低温域での特性に優れ、雪上性能においても安定したグリップを発揮します。



路面状態	Nblue 4Season	スタッドレス タイヤ	夏用タイヤ
ドライ路面	○	△	◎
ウェット路面	○	△	◎
凍結路面	△	◎	×
圧雪路面	○	◎	×
シャーベット路面	○	◎	×
高速道路 冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
全車 チェーン規制※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2 異なるタイヤ (スタッドレスタイヤ含む) もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。


SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	225/40R18 92V XL	230	637	8.0	16473NX
17	225/45R17 94V XL	225	634	7.5	15315NX
	215/45R17 91W XL	213	626	7.0	16474NX
	225/50R17 94V	233	658	7.0	15317NX
	205/50R17 93W XL	214	638	6.5	16476NX
	225/55R17 101V XL	233	680	7.0	16478NX
	215/55R17 98V XL	226	668	7.0	16479NX
	215/60R17 96H	221	690	6.5	15333NX
16	225/65R17 102H	228	724	6.5	16484NX
	205/55R16 91H	214	632	6.5	15274NX
	195/55R16 91H XL	201	620	6.0	15321NX
	215/60R16 95H	221	664	6.5	15332NX
	205/60R16 96H XL	209	652	6.0	15331NX
15	215/65R16 98H	221	686	6.5	15342NX
	185/55R15 82H	194	585	6.0	15319NX
	185/60R15 88H XL	189	603	5.5	15327NX
	195/65R15 91H	201	635	6.0	15264NX
	185/65R15 88H	189	621	5.5	15341NX
14	175/65R15 84T	177	609	5.0	15338NX
	185/65R14 86T	189	596	5.5	15339NX
	175/65R14 82T	177	584	5.0	15337NX
	165/65R14 79T	170	570	5.0	15335NX
	155/65R14 75T	157	558	4.5	15334NX
13	175/70R14 84T	177	602	5.0	15345NX
	155/70R13 75T	157	548	4.5	15343NX

PATTERN DESIGN

V-Type グループ

排水性能を改善するためにディレクショナルパターンを採用しました。耐アクアプレーニング性能と、シャーベット状の雪上性能のパフォーマンスを向上させています。



3D サイプ

バランスの取れたブロック剛性により、スノートラクションとドライ路面で安定したグリップを発揮します。



マルチシーズンサイプ



トレッドセンター部の3 D ウィンターサイプとショルダー部のサマーサイプのコンビネーションにより、優れたスノートラクションとコーナリング性能および高いウェットグリップを発揮して、あらゆる天候下で高いパフォーマンスを提供します。

Performance Chart

	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★	★★★★	★★★
WINGUARD ice suv	★★★★	★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★★	★★★★★	★★★★★
Nblue 4Season	★★★	★★★★★	★★★★★

※チャートの★マークの数はイメージです。

- 断面幅、外径は ETRTO 規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイヤです。
- XL(EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- Nblue 4Season は回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

オールシーズンタイヤってなに？

夏のドライ・ウェット路面から冬の雪道まで走行可能な全天候型タイヤをオールシーズンタイヤと呼びます。

Nblue 4Season は冬にも利用可能であることを表示する「M+S (マッド&スノー)」マークに加え、欧州の世界最大の標準化・規格設定機関である「ASTM」に認証されたスノーフレックマークが刻印されています。



スノーフレックマーク

Nblue 4Season は高速道路等のチェーン規制下においても走行可能なオールシーズンタイヤです。



過酷な積雪や凍結路を走行する場合は、スタッドレスタイヤのご使用をお奨めします。



			スタッドレス			オールシーズン
インチ (リム径)	シリーズ (偏平率)	タイヤサイズ	ノルディックタイプ			オールウェザータイプ
			<i>WINGUARD ice2</i>	<i>WINGUARD ice</i>	<i>WINGUARD ice SUV</i>	<i>N blue 4Season</i>
19	35	275/35R19				●
		235/35R19				●
		275/40R19				●
		245/40R19				●
		245/45R19				●
	50	255/50R19				●
		235/55R19				●
	40	245/40R18				●
		235/40R18				●
		225/40R18	●			●
18	45	245/45R18	●			●
		235/45R18	●			●
		225/45R18	●			●
	50	245/50R18				●
		235/50R18		●		
	55	225/50R18				●
		255/55R18		●		
		235/55R18		●		
	60	285/60R18		●		
		265/60R18		●		
		235/60R18		●		
		225/60R18				●
17	40	205/40R17				●
		245/45R17				●
		235/45R17	●			●
		225/45R17	●			●
		215/45R17	●			●
	50	225/50R17	●			●
		215/50R17	●			
		205/50R17	●			●
	55	235/55R17	●			
		225/55R17	●			●
		215/55R17	●			●
	60	225/60R17		●		●
		215/60R17	●			
	65	265/65R17		●		
		235/65R17		●		
		225/65R17		●		●
16	55	215/55R16	●			
		205/55R16	●			●
		195/55R16				●
	60	215/60R16	●	●		●
		205/60R16	●			●
		195/60R16	●			
	65	215/65R16				●
		205/65R16		●		
		215/70R16		●		
	80	175/80R16		●		
15	55	195/55R15	●			
		185/55R15				●
	60	195/60R15	●			
		185/60R15	●			●
		165/60R15		●		
	65	205/65R15	●			
		195/65R15	●			●
		185/65R15	●			●
		175/65R15	●			●
	70	185/70R14				●
14	55	165/55R14	●			
		185/60R14	●			
	65	185/65R14	●			●
		175/65R14		●		●
		165/65R14				●
	70	155/65R14	●			●
		185/70R14	●			
		175/70R14	●			●
		165/70R14	●			
	13	155/65R13	●			
		155/70R13				●
		145/80R13	●			

タイヤを安全にお使いいただくために

- 1.タイヤ、チューブ等の選定**
- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
 - 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
 - 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。
 - ▲警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）
 - ▲警告 ●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
 - チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
 - 新品のチューブタイヤのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
 - ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

- 2.適正使用と日常点検**
- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧に調整してください。
 - 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
 - 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。
 - タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないかを確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。
 - ▲警告 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
 - ▲警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
 - 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ(mm)
トラック及びバス用タイヤ	3.2
小形トラック用タイヤ	2.4

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤはさまざまな材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。）
- ▲警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- ▲警告 ●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼称	外径差(mm)	
	ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00(相当サイズ)以上	8以内	12以内
8.25(相当サイズ)以下	6以内	8以内

(注) 9.00(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スベアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調節してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的におこなってください。（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。）
- タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかを確認してください。
- ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間バンク修理剤又はタイヤやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、バンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのバンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ブレーキテスター使用上の注意！ブレーキテスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

- 3.運転時の遵守事項**
- 新品タイヤの装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行をおこなってください。（乗用車：80km/h以下で100km以上、小型トラック：60km/h以下で200km以上）
 - ▲警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
 - ▲警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
 - 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
 - ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
 - タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
 - タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

- 4.タイヤチェーン**
- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
 - タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
 - タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度(km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

- 5.リム組み時の注意事項**
- ▲警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。
 - エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧
- | タイヤの使用空気圧区分kPa) | 調節弁の最高調整空気圧kPa) |
|-----------------|-----------------|
| 400まで | 500 |
| 400超～600まで | 700 |
| 600超～900まで | 1,000 |
| 900超～1,200まで | 1,300 |
- ▲危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全間いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
 - ▲危険 ●空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難すること。
 - ▲警告 ●自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPaとし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等についた状態（ハンブ付付ムは、ビードがハンブを越えた状態）をいいます。
 - Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。
 - ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等についていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）
 - ▲警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

- 6.タイヤの保管**
- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

- 7.一般知識**
- | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|------------------|----|------------------|----|--------------|
| (例) | 185/60 R14 82H | | | | | | |
| 185 | ：タイヤ断面幅の呼称(mm) | 60 | ：偏平率(%) | R | ：ラジアル構造 | 14 | ：リム径の呼称(インチ) |
| 82 | ：ロードインデックス(荷重指数) | H | ：速度記号 | | | | |
| (例) | 205/50 ZR15 | | | | | | |
| 205 | ：タイヤ断面幅の呼称(mm) | 50 | ：偏平率(%) | ZR | ：速度カテゴリ | 15 | ：リム径の呼称(インチ) |
| (例) | P195/75 R14 92S | | | | | | |
| P | ：Passenger Car Tire (乗用車用タイヤ)の意 | 195 | ：タイヤ断面幅の呼称(mm) | 75 | ：偏平率(%) | | |
| R | ：ラジアル構造 | 14 | ：リム径の呼称(インチ) | 92 | ：ロードインデックス(荷重指数) | S | ：速度記号 |
| (例) | 145 R12 6PR | | | | | | |
| 145 | ：タイヤ断面幅の呼称(mm) | R | ：ラジアル構造 | 12 | ：リム径の呼称(インチ) | | |
| 6PR | ：プライレーティング(タイヤの強度) | | | | | | |
- 製造年週

2000年以降の製造番号では、下4桁（例1217）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字17は年（2017年）を示します。

1999年以前の製造番号では、下3桁（例199）の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週（15週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
L	120	S	180	ZR※	240km/h 超
N	140	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	(Y)	300km/h 超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です※ZRは速度カテゴリです。

9.ロードインデックス（荷重指数）の見方 LI：ロードインデックス					
LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
61	257	73	365	85	515
62	265	74	375	86	530
63	272	75	387	87	545
64	280	76	400	88	560
65	290	77	412	89	580
66	300	78	425	90	600
67	307	79	437	91	615
68	315	80	450	92	630
69	325	81	462	93	650
70	335	82	475	94	670
71	345	83	487	95	690
72	355	84	500	96	710

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。

- 10.その他の注意
- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2019年8月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更の場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。



ご相談とお求めは

株式会社ネクセンタイヤジャパン
〒108-0023 東京都港区芝浦2-3-31 第2高取ビル6階
<http://www.nexentirejp.com>

真正東京で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
月に一度は空気圧の点検を

このカタログの内容を、許可なく転載、複製することを禁じます。2020年2月

NEXEN

NEXEN TIRE

2020-2021 NEXEN TIRE CATALOGUE

ネクセンタイヤ総合カタログ

ゼロへの挑戦 CHALLENGE TO ZERO

世界初※フルオートメーション 不良率0への挑戦

J.D.POWER2016 4th

高い満足度

GLOBAL SPORT
MARKETING

匠の
精神

世界初
認められた品質

RFID

ユーザーの安全を
考えたタイヤ作り

17 自動車
メーカー
に採用

革新技術

5大デザイン賞
にて多数受賞!!



チャンニョン工場は、75年に渡って蓄積したネクセンタイヤのフルマ作りのノウハウと匠の精神が高度に融合した最先端ファクトリー

3ヵ国
拠点

バーコードシステム
全ての工程と品質を管理
高精度の品質管理システム

ゼロに近い不良率

0.0334%

IE NEXEN univer CITY

タイヤ品質
ばらつき最小化

向性
上能

※ 2012年現在 NEXEN調べ



PROVEN QUALITY
NEXEN TIRE

欧州の自動車専門誌のタイヤテストで
優秀な評価を獲得

MAGAZINE TEST RESULT

SATISFACTORY

ADAC Motorwelt 09/2019
16. Sommerreifen
NEXEN N'blue HD Plus
225/50 R 17 98 V
satisfactory (3.0)
Test

ADAC

RECOMMENDABLE

Wheels
N'blue HD Plus
empfehlenswert
recommende
compagno
www.wheels.ch 12/2018

GOOD

3rd
Auto Bild
REIFENTEST
GUT
NEXEN N'blue HD Plus (19)

TEST WINNER

ACE TEST
Testsieger
NEXEN N'blue HD Plus
www.ace-test.de

RECOMMENDABLE

COMFORTS-
WERT
GTÜ

2ND RANK

N'blue HD Plus
ViBilägare
2ND Rank

SATISFACTORY

www.gut.de
10 Sommerreifen
Dimension 225/50 R 17
Chargen: 1903, 1904, 1905
befriedigend
NEXEN N'Fera SU1

GOOD

Auto Bild
GUT
NEXEN N'Fera SU1
Hinf. 08/2014
Gebotene Reifengröße
225/50 R 17 98 V

SATISFACTORY 7TH RANKING

7. Platz
AUTO
ZEITUNG
NEXEN N'Fera SU1
Dimension 225/50 R 17 98 V
AUTO ZEITUNG 02/2014
12. Oktober 2014

SATISFACTORY

ADAC Motorwelt 09/2019
9. 4-Season (Tire Season)
NEXEN N'blue 4Season
225/50 R 17 98 V
satisfactory (2.7)
Test

ADAC

SATISFYING

Auto Bild
SATISFYING 2017
25 all season tires
NEXEN N'blue 4Season
225/50 R 17 98 V
Hinf. 3/2017

GOOD

AUTONAVIGATOR.HU
NEXEN N'blue 4Season
GUT
Dimension 225/50 R 17
Ausgabe 3/2017
25 Ganzjahresreifen
im Test

WORLD CLASS TIRES
FOR WORLD CLASS CARS

ネクセンタイヤはその高い技術力を世界各国の自動車メーカーに認められ
新車装着用タイヤをグローバルで供給しております。



N FERA SU1

Volkswagen SEAT HYUNDAI KIA

N blue HD Plus

Volkswagen SEAT SKODA FIAT RENAULT KIA

N FERA RU1

approved for PORSCHE MACAN KIA

N FERA AU5

HYUNDAI KIA RENAULT

N Priz AH8

FIAT RAM HYUNDAI KIA SSANGYONG MOTOR

ROADIAN CT8

FIAT HYUNDAI IVECO

N Priz RH7

HYUNDAI KIA SUZUKI

N Priz AH5

KIA

CP321

HYUNDAI CHEVROLET

世界20カ国35拠点の グローバルネットワークを展開




70年を超えるノウハウと匠の精神を持つ フルオートメーション工場



< 韓国 昌寧工場 >

韓国のチャンニョン工場は、タイヤ製造工場として世界最大級の規模を誇り、フルオートメーションによる製造が行われています。海外市場も含めたタイヤ供給の最前線基地として、70年以上に渡って蓄積されたノウハウと最先端のシステムが融合した製造工場です。

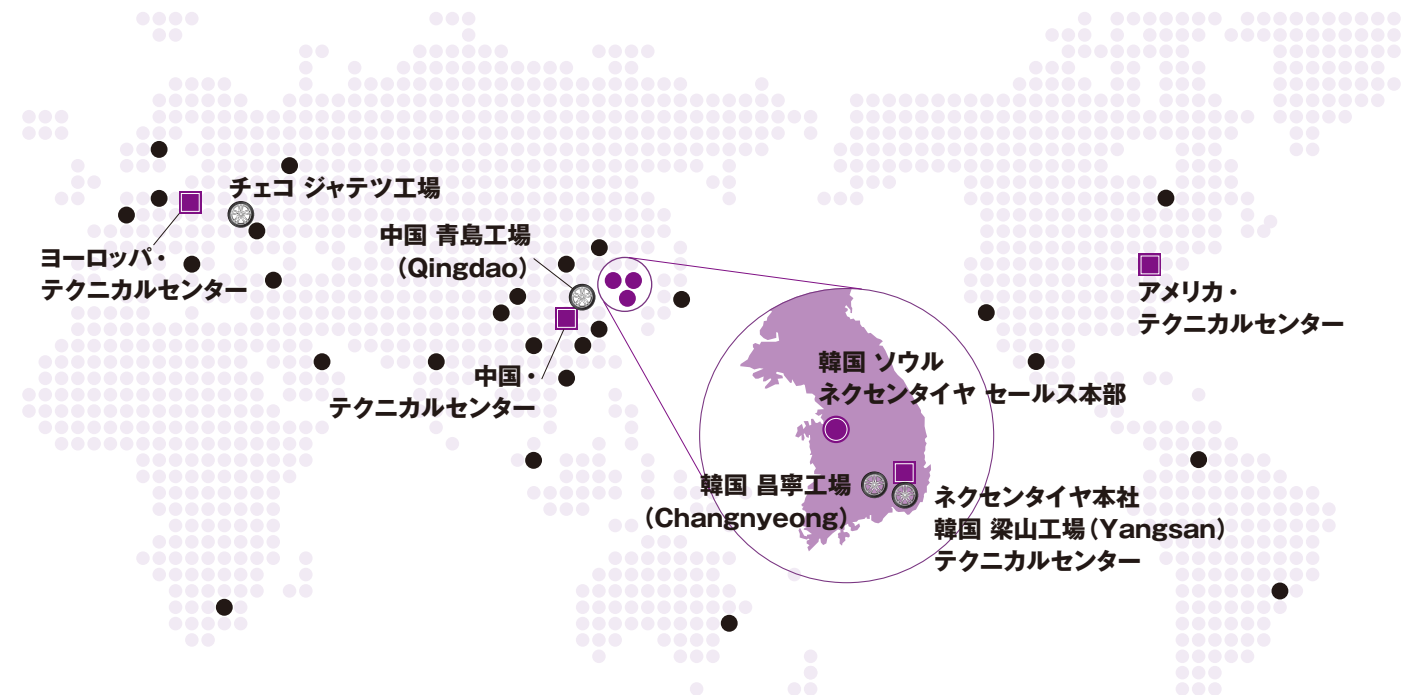

タイヤ製造工場としては世界最大級 最先端のフルオートメーションでハイレベルな品質を実現



RFIDとバーコードシステム



70年を超えるノウハウと匠の精神



生産設備を一列に設置スーパーPEB工法



ゼロに近い不良率、品質のばらつきを最小化



Qingdao Factory



チンタオ工場は、中国国内向けおよび新車用タイヤの需要に対して最適な生産能力を提供しています。品質と生産性を確保しながら、さらなる開発と革新により世界最大の自動車市場向けのタイヤが製造されています。

Yangsan Factory



アップグレードを欠かさないタイヤ生産設備により、ハイパフォーマンスタイヤを生産することで長期的にグローバル生産能力を強化するという意欲的なビジョンを持ち、ネクセンタイヤの製造と研究開発の中心としての役割を果たすヤンサン工場。良好な労使関係と環境に優しい生産プロセスの先駆者でもあります。

Czech Zatec Factory



チェコ共和国ジャテツにある最新鋭のタイヤ生産工場は2019年から操業を開始しました。フルオートメーションであるチャンニョン工場の経験をもとに、さらに進んだ設備が投入されたスマート工場です。ヨーロッパ市場向けのタイヤを生産予定で、段階的な拡張を通じて1,200万本生産可能となります。

「走り方」と「クルマのタイプ」から
ピッタリなネクセンタイヤをお選び下さい。

OE : 新車装着タイヤ。

Premium

P9



N FERA SU1

OE
ORIGINAL
EQUIPMENT

ドライ性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ウェット性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
転がり抵抗	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
快適性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
摩耗性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


ピュアスポーツ


ハイブリッド／EV


セダン／クーペ

Standard

P12



走行性能と快適性のハイバランス
日本のK-car用タイヤ

ドライ性能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ウェット性能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
耐久性能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
快適性能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
摩耗性能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


コンパクト / K-car

Standard
P11






**毎日のドライビングをもっと快適に
走りの基本性能を追求した低燃費タイヤ**

ドライ性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ウェット性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
転がり抵抗	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
快適性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
摩耗性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

セダン / クーペ	ハイブリッド / EV
 ミニバン	 コンパクト / K-car

SUV
P13

N FERA RU1

OE
ORIGINAL EQUIPMENT



高性能SUVの走りを支える スタイリッシュSUVスポーツタイヤ

ドライ性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ウェット性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
転がり抵抗	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
快適性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
摩耗性能	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 SUV

Sport
P15



OE
ORIGINAL EQUIPMENT



優れたドライグリップ力と高いコーナリング性能
走りの本能を刺激するスポーツタイヤ

ドライ性能															
ウェット性能															
転がり抵抗															
快適性能															
摩耗性能															

ピュアスポーツ





P23

[illegible][illegible]

All Season

P19




様々な路面で快適な
ヨーロッパ・オールシーズンタイヤ

	ドライ性能	ウェット性能	燃費性能	快適性能	摩耗性能
M+S	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●

	セダン／クーペ	ハイブリッド／EV
ミニバン	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
コンパクト／K-car	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●

Business
P18

NPriz AH7

**ロングライフに特化した
ツーリングタイヤ**

ドライ性能	
ウェット性能	
燃費性能	
快適性能	
摩耗性能	
M+S	

セダン／クーペ

ミニバン

All Season

P22





ビジネスを年中サポートする

待望のVAN用オールシーズンタイヤ

Coming Soon



バン/ライトトラック

※性能比較表は、当社のタイヤの性能特徴をイメージ化したものです。ご購入の際は、販売店にご相談ください。※記載の車種は一例です。その他車種については販売店にご相談ください。

パターン別 保有サイズ一覧表

インチ (リム径)	シリーズ (扁平率)	タイヤサイズ	Premium	Standard		SUV	Sport	Business		All Season
			<i>N FERA</i> SUI	<i>N blue</i> HD Plus	<i>N Priz</i> SH9J	<i>N FERA</i> RUI	<i>N FERA</i> SUR4G	<i>N Priz</i> AH7	<i>N Priz</i> AH6TX	<i>N blue</i> 4Season
24	25	275/25R24								
	30	275/30R24	●							
		255/30R24	●							
22	30	265/30R22	●							
		245/30R22	●							
20	30	285/30R20								
		275/30R20	●							
		245/30R20	●							
	35	275/35R20	●							
		255/35R20	●							
		245/35R20	●							
		225/35R20								
	40	245/40R20	●							
	45	275/45R20								
		255/45R20				●				
		245/45R20	●							
19	30	275/30R19	●							
		265/30R19	●							
		255/30R19	●							
	35	275/35R19	●				●			
		255/35R19	●							
		245/35R19	●							
		235/35R19	●				●			
		225/35R19	●							
	40	275/40R19	●							
		255/40R19	●							
		245/40R19	●				●			
		235/40R19	●							
		225/40R19	●							
	45	285/45R19								
		245/45R19	●							
		235/45R19								
		225/45R19								
	50	265/50R19								
		255/50R19				● / NO / N1				
		235/50R19				●				
	55	235/55R19				● / NO / N1				
18		225/55R19				●				
	35	275/35R18	●				●			
		265/35R18	●				●			
		255/35R18	●				●			
		245/35R18	●							
		225/35R18	●							
		215/35R18	●							
	40	255/40R18	●							
		245/40R18	●				●			
		235/40R18	●				●			
		225/40R18	●				●			●
		215/40R18	●							
	45	255/45R18	●							
		245/45R18	●							
		235/45R18	●							
		225/45R18	●							
		215/45R18	●							
	50	245/50R18	●							
		235/50R18	●							
		225/50R18					●			
	55	255/55R18					NO			
		235/55R18					●			
		225/55R18					●			
	60	235/60R18					●			
		225/60R18					●			

※ NO / N1印はボルシェ承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。

バン・小型トラック用タイヤ

インチ (リム径)	タイヤサイズ	Business	All Season
		<i>ROADIAN</i> CT8	<i>N blue</i> 4Season Van
16	215/65R16	109/107T	109/107T
15	195/80R15	107/105L	107/105L
13	165R13	6PR	
12	145R12	6PR	

※145R12 6PRIはCP321となります。



インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
16	205/55R16	208	631	6.5	17282NX

■在庫は販売店にお問い合わせください。
【使用上の注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。
降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。

インチ (リム径)	シリーズ (扁平率)	タイヤサイズ	Premium	Standard		SUV	Sport	Business		All Season
			<i>N FERA</i> SUI	<i>N blue</i> HD Plus	<i>N Priz</i> SH9J	<i>N FERA</i> RUI	<i>N FERA</i> SUR4G	<i>N Priz</i> AH7	<i>N Priz</i> AH6TX	<i>N blue</i> 4Season
17	40	255/40R17	●				●			
		245/40R17	●				●			
		235/40R17	●							
		215/40R17	●							
		205/40R17	●							
	45	245/45R17	●							
		235/45R17	●				●			
		225/45R17	●				●			●
		215/45R17	●	●			●			●
		205/45R17	●							
	50	235/50R17	●							
		225/50R17	●							●
		215/50R17		●						
		205/50R17	●	●						●
	55	235/55R17				●				
		225/55R17	●							●
		215/55R17	●							●
		205/55R17	●	●						
	60	225/60R17		●						
		215/60R17		●						●
	65	235/65R17				●				
		225/65R17				●				●
16	45	215/45R16	●							
		205/45R16	●							
		195/45R16	●							
	50	225/50R16	●				●			
		205/50R16								
		195/50R16		●						
	55	225/55R16	●							
		215/55R16	●							
		205/55R16	●	●			●			●
		195/55R16	●	●						●
		185/55R16	●							
	60	225/60R16								
		215/60R16		●						●
		205/60R16		●						●
		195/60R16		●						
		175/60R16		●						
	65	215/65R16		●						●
		205/65R16		●						
15	50	195/50R15		●						
	55	195/55R15								
		185/55R15		●						●
		175/55R15		●						
		165/55R15			●					
	60	205/60R15		●						
		195/60R15		●						
		185/60R15		●					●	●
		175/60R15		●						
		165/60R15		●						
	65	215/65R15		●						
		205/65R15		●						
		195/65R15		● (H,V)				●	●	●
		185/65R15		●				●		●
		175/65R15		●						●
		165/65R15		●						
		145/65R15		●						
	70	215/70R15								
		205/70R15								
14	55	165/55R14			●					
	60	185/60R14		●						
		175/60R14		●						
		165/60R14		●						
	65	195/65R14		●						
		185/65R14		●						●
		175/65R14		● (H,T)						●
		165/65R14		●						●
		155/65R14		●	●					●
	70	195/70R14								
		185/70R14		●						
		175/70R14		●						●
		165/70R14		●						
13	65	165/65R13		●						
		155/65R13		●	●					
	70	175/70R13		●						
		165/70R13		●						
		155/70R13		●						●
	80	155/80R13		●						
		145/80R13			●					



製品情報をチェック



ドライでもウェットでも
高い運動性能を発揮する
エコ・プレミアムスポーツタイヤ

ウェットグリップ

優れたハンドリング


高い耐久性

01 | 優れた制動力

3本のワイドグループと1本のセミ・ワイドグループが、ウェット路面において効率的な排水性能を生み出し、ウェットグリップを強力にサポートします。



ウェット・ブレーキング性能 ※図はイメージです。

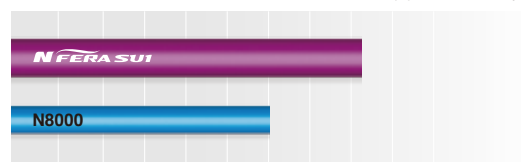

02 | ショルダーブロックとサイドブロック

N FERA SUI1 専用設計のショルダーブロックとアウト側のリブブロックが、高速時のコーナリング特性やハンドリングに安定感をもたらします。

接地面を安定化

最新のPOS※1およびHES※2技術で、あらゆる路面で接地面を最適化することができました。これによりハンドリング性能とブレーキング性能が向上されています。

※1 POS:タイヤ特性最適化システム ※2 HES:排水シミュレーション




03 | POS技術

トレッドライフの向上

経年劣化に強い新コンパウンドと、偏磨耗を抑制する内部構造を採用。このPOS技術によりタイヤ寿命をのばすことが可能となりました。



トレッド・ライフ ※図はイメージです。

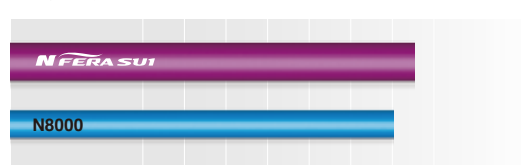

■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ			断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
24	275/30ZR24 101Y XL	A	b	278	776	9.5	14755NX
	255/30ZR24 97Y XL			260	764	9.0	14756NX
22	265/30ZR22 97Y XL			271	719	9.5	14648NX
	245/30ZR22 92Y XL			248	707	8.5	14647NX
20	275/30ZR20 97Y XL	A	b	278	674	9.5	12716NX
	245/30ZR20 90Y XL			248	656	8.5	13511NX
	275/35ZR20 102Y XL			278	700	9.5	14113NX
	255/35ZR20 97Y XL	A	b	260	686	9.0	14110NX
	245/35ZR20 95Y XL	A	b	248	680	8.5	13515NX
	245/40ZR20 99Y XL	A	b	248	704	8.5	14106NX
	245/45R20 103Y XL			243	728	9.4	15090NX
19	275/30ZR19 96Y XL	A	b	278	649	9.5	12717NX
	265/30ZR19 93Y XL			271	643	9.5	13512NX
	255/30ZR19 91Y XL			260	637	9.0	14108NX
	275/35ZR19 100Y XL	A	b	278	675	9.5	13518NX
	255/35ZR19 96Y XL	A	b	260	661	9.0	14092NX
	245/35ZR19 93Y XL	A	b	248	655	8.5	13514NX
	235/35ZR19 91Y XL	A	b	241	647	8.5	12315NX
	225/35ZR19 88Y XL	A	b	230	641	8.0	12331NX
	275/40ZR19 105Y XL	A	b	278	703	9.5	13520NX
	255/40ZR19 100Y XL	A	b	260	687	9.0	13519NX
	245/40ZR19 98Y XL	A	b	248	679	8.5	12723NX
	235/40ZR19 96Y XL	A	b	241	671	8.5	15089NX
	225/40ZR19 93Y XL			230	663	8.0	14121NX
	245/45ZR19 102Y XL	A	c	243	703	8.0	12584NX
18	275/35ZR18 99W XL	A	b	278	649	9.5	13517NX
	265/35ZR18 97Y XL	A	b	271	643	9.5	13516NX
	255/35ZR18 94Y XL	A	a	260	635	9.0	12347NX
	245/35ZR18 92Y XL	A	b	248	629	8.5	12345NX
	225/35ZR18 87Y XL	B	b	230	615	8.0	12590NX
	215/35ZR18 84Y XL	B	b	218	607	7.5	12348NX
	255/40ZR18 99Y XL	A	b	260	661	9.0	12592NX
	245/40ZR18 97Y XL	A	b	248	653	8.5	12312NX
	235/40ZR18 95Y XL	A	b	241	645	8.5	12302NX
	225/40ZR18 92Y XL	A	a	230	637	8.0	14768NX
	215/40ZR18 89Y XL	B	b	218	629	7.5	12350NX
	255/45ZR18 103Y XL	A	c	255	687	8.5	12734NX
	245/45ZR18 100Y XL	A	b	243	677	8.0	12726NX
	235/45ZR18 98Y XL	A	b	236	669	8.0	12335NX
	225/45ZR18 95Y XL	B	b	225	659	7.5	12332NX
	215/45ZR18 93W XL	B	b	213	651	7.0	14096NX

注：数量に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。

インチ	タイヤサイズ			断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
17	255/40ZR17 94W	B	b	260	636	9.0	12731NX
	245/40ZR17 95Y XL	A	b	248	628	8.5	14089NX
	235/40ZR17 94W XL	A	b	241	620	8.5	12334NX
	215/40ZR17 87W XL	B	b	218	604	7.5	12349NX
	205/40ZR17 84W XL	B	b	212	596	7.5	12346NX
	245/45ZR17 99Y XL	A	b	243	652	8.0	13418NX
	235/45ZR17 97W XL	A	a	236	644	8.0	12311NX
	225/45ZR17 94Y XL			225	634	7.5	12300NX
	215/45ZR17 91W XL	B	b	213	626	7.0	12351NX
	205/45ZR17 88W XL	A	b	206	616	7.0	12725NX
	235/50ZR17 100W XL	A	b	245	668	7.5	14102NX
	225/50ZR17 98Y XL	A	b	233	658	7.0	14890NX
	205/50ZR17 93W XL	B	b	214	638	6.5	13053NX
	225/55ZR17 101W XL	A	b	233	680	7.0	13526NX
	215/55ZR17 98W XL	A	b	226	668	7.0	12353NX
205/55ZR17 95Y XL	A	b	214	658	6.5	14094NX	
16	215/45R16 90V XL			213	600	7.0	14761NX
	205/45ZR16 87W XL	B	b	206	590	7.0	12303NX
	195/45ZR16 84W XL	B	b	195	582	6.5	13416NX
	225/50ZR16 96W XL	A	b	233	632	7.0	12333NX
	225/55ZR16 99W XL	A	b	233	654	7.0	14085NX
	215/55ZR16 97W XL	A	a	226	642	7.0	12358NX
	205/55ZR16 94W XL	A	a	214	632	6.5	14770NX
	185/55R16 83V	B	b	194	610	6.0	13051NX

- 断面積、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- 当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

■GRADING

5サイズ	36サイズ	2サイズ	13サイズ

・転がり抵抗性能A ウェットグリップ性能a / 5サイズ ・転がり抵抗性能A ウェットグリップ性能b / 36サイズ ・転がり抵抗性能A ウェットグリップ性能c / 2サイズ
・転がり抵抗性能B ウェットグリップ性能b / 13サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は、一般社団法人日本自動車タイヤ協会 (JATMA) のホームページをご覧ください。

■PATTERN DESIGN

効率的な排水

4本のグループ(ワイド×3+セミ×1)が非対称になっていることで、排水を効率的に行い、雨天時の走行性能を向上させます。

直感的で正確なステアリング


マルチ3Dエッジテクノロジーで、ブロック剛性を増強しました。タイヤ接地面が均一化され、コントロールを正確に保ち、雨天時及び晴天時のグリップを最適化します。

直進走行時の優れた安定性

3本のリブのセンターブロック剛性を最適化することで、安定した高速走行が可能となりました。

コーナリング時のグリップ

外側のショルダー／サイドブロックを最適化することで、コーナリング時のグリップを強化し、雨天時・晴天時のどちらの路面状況でも変わらない走行性を保ちます。

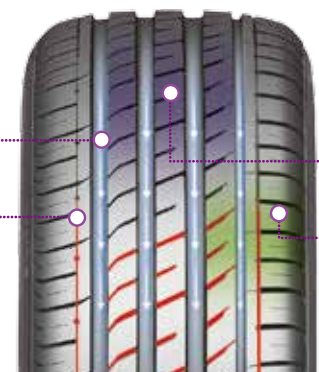



製品情報をチェック



推奨車種



毎日のドライビングをもっと快適に 走りの基本性能を追求した 低燃費タイヤ

※49サイズ中、25サイズは低燃費タイヤではありません。



優れたハンドリング



良好なウェット性能



転がり抵抗を低減

01 | ショルダーブロック

高剛性のショルダーブロック

高剛性のショルダーブロックが優れたグリップを生み出しコーナリング力を向上させ、過酷な環境下でも確かなブレーキ性能を提供します。



02 | ウェットグリップ

4本のワイドグループ

4本のワイドグループで排水性能を高め、非対称パターンの採用でハイドロプレーニングを抑制し、ウェットグリップを確保しています。

ハイドロプレーニング現象防止シミュレーション

円周方向の溝と横溝の組み合わせを通して水はけを向上させたN blue HD Plusは、優秀なブレーキ性能とハンドリング性能を提供します。



03 | 最適化されたタイヤ構造

コンパウンドとタイヤ設計

革新的なトレッドコンパウンドと最適化されたトレッドパターン、内部構造により、転がり抵抗を低減し高い環境性能を実現しています。

転がり抵抗

※図はイメージです。



■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ			断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
17	215/45R17 91W XL 			213	626	7.0	14495NX
	215/50R17 95V XL	A	b	226	648	7.0	13878NX
	205/50R17 93V XL	A	b	214	638	6.5	13869NX
	205/55R17 95V XL	A	b	214	658	6.5	13871NX
	225/60R17 99H	A	b	228	702	6.5	13889NX
	215/60R17 96H	A	b	221	690	6.5	13883NX
16	195/50R16 84V	B	a	201	602	6.0	13855NX
	205/55R16 91V	A	b	214	632	6.5	13870NX
	195/55R16 87V			201	620	6.0	13857NX
	215/60R16 95H	A	b	221	664	6.5	13882NX
	205/60R16 92H	A	b	209	652	6.0	13874NX
	195/60R16 89H	A	b	201	640	6.0	13861NX
	175/60R16 82H			177	616	5.0	13844NX
	215/65R16 98H	A	b	221	686	6.5	13885NX
	205/65R16 95H	A	b	209	672	6.0	13877NX
	195/50R15 82V	B	c	201	577	6.0	13854NX
	185/55R15 82V	B	c	194	585	6.0	13847NX
	175/55R15 77T			182	573	5.5	13842NX
15	205/60R15 91H 	A	a	209	627	6.0	13872NX
	195/60R15 88H	A	b	201	615	6.0	13859NX
	185/60R15 84H	A	b	189	603	5.5	14437NX
	175/60R15 81V	B	c	177	591	5.0	15432NX
	165/60R15 77H	B	c	170	579	5.0	15502NX
	215/65R15 96H 	A	b	221	661	6.5	13884NX
	205/65R15 94H	A	b	209	647	6.0	13876NX
	195/65R15 91H	A	b	201	635	6.0	14769NX
	195/65R15 91V	A	b	201	635	6.0	14887NX
	185/65R15 88H	A	c	189	621	5.5	14978NX
	175/65R15 84H			177	609	5.0	15107NX
	165/65R15 81H			170	595	5.0	15106NX
	145/65R15 72T			150	569	4.5	15428NX

在：数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。OE：新車装着タイヤ。

インチ	タイヤサイズ			断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード	
14	185/60R14 82H	A	c	189	578	5.5	14788NX	
	175/60R14 79H	在	A	c	177	566	5.0	13843NX
	165/60R14 75H	B	c	170	554	5.0	13841NX	
	195/65R14 89H	A	b	201	610	6.0	13862NX	
	185/65R14 86H	A	b	189	596	5.5	13851NX	
	175/65R14 82T	OE		177	584	5.5	15112NX	
	175/65R14 82H	A	c	177	584	5.0	14787NX	
	165/65R14 79H			170	570	5.0	15101NX	
	155/65R14 75T			157	558	4.5	15099NX	
	185/70R14 88T			189	616	5.5	14917NX	
13	175/70R14 84T			177	602	5.0	15103NX	
	165/70R14 81T			170	588	5.0	15102NX	
	165/65R13 77T			170	544	5.0	15096NX	
	155/65R13 73T			157	532	4.5	15094NX	
	175/70R13 82T			177	576	5.0	15098NX	
	165/70R13 79T			170	562	5.0	15097NX	
	155/70R13 75T			157	548	4.5	15095NX	
	155/80R13 79T			157	578	4.5	15427NX	

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- 当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

■GRADING

1サイズ	19サイズ	4サイズ
1サイズ	1サイズ	5サイズ

・転がり抵抗性能A ウェットグリップ性能a / 1サイズ ・転がり抵抗性能A ウェットグリップ性能b / 19サイズ ・転がり抵抗性能A ウェットグリップ性能c / 4サイズ

・転がり抵抗性能B ウェットグリップ性能a / 1サイズ ・転がり抵抗性能B ウェットグリップ性能b / 1サイズ ・転がり抵抗性能B ウェットグリップ性能c / 5サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は、一般社団法人日本自動車タイヤ協会 (JATMA) のホームページをご覧ください。

N PriZ SH9J

エヌプライズ エスエイチ9ジェイ

HIGH PERFORMANCE SUMMER

推奨車種
コンパクト/K-car



走行性能と快適性のハイバランス 日本のK-car用タイヤ

■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
15	165/55R15 75 V	170	563	5.0	13003NX
14	165/55R14 72 V	170	538	5.0	13002NX
	155/65R14 75 S	157	558	4.5	13035NX
13	155/65R13 73 S	157	532	4.5	13034NX
	145/80R13 75 S	145	562	4.0	13036NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



製品情報をチェック

N FERA RU1

エヌフィラ アールユー1

SPORT PERFORMANCE SUV



製品情報をチェック

SPORT UTILITY VEHICLE

N FERA RU1

SIZE LINE-UP

0E：新車装着タイヤ。

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
20	255/45ZR20 105W XL	255	738	8.5	14288NX
	255/50ZR19 107W XL	265	739	8.0	14290NX
	255/50R19 103 Y N0 0E	265	739	8.0	14942NX
	255/50R19 103 Y N1 0E	265	739	8.0	15698NX
	235/50R19 99 V	245	719	7.5	12308NX
19	235/55R19 105 V XL	245	741	7.5	12317NX
	235/55R19 101 Y N0 0E	245	741	7.5	14969NX
	235/55R19 101 Y N1 0E	245	741	7.5	15697NX
	225/55R19 99 H	233	731	7.0	13610NX
	225/50R18 95 V	233	683	7.0	13605NX
18	255/55R18 109 Y XL N0 0E	265	737	8.0	14308NX
	235/55R18 100 V	245	715	7.5	13622NX
	225/55R18 98 V	233	705	7.0	13621NX
	235/60ZR18 103W	240	739	7.0	13604NX
	225/60ZR18 100W	228	727	6.5	13054NX
17	235/55R17 103 V XL	245	690	7.5	13617NX
	235/65R17 108 V XL	240	738	7.0	12323NX
	225/65R17 102 H	228	724	6.5	13612NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイヤです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- N0 / N1印はボルシェ承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。
- 当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



推 奨
車 種



高性能SUVの走りを支える
スタイリッシュ
SUVスポーツタイヤ



ウェットグリップ



高速安定性



ノイズの低減


01 | 3+1 アシンメトリックグループ

ハイドロプレーニング性能を向上させるため、ウェット走行時に大きく影響するイン側の3本のグループをワイドにしています。



02 | 最適化されたリブバランスとナローグループ

イン側とアウト側のリブを最適化して高速安定性能を向上、またアウト側のナローグループによりブロック剛性を確保、コーナリング時のハンドリングを改善しています。



03 | サイレントサイプの採用

サイレントサイプにより、高剛性ブロックから発生するノイズを分散させ、パターンノイズを低減させています。



THE LEGEND IS GROWING

approved for **PORSCHE THE NEW MACAN**

NFERA SUR4G

エヌフィラ エスユーアール4ジー

SEMI RACING EXTREME PERFORMANCE

優れたドライグリップ力と
高いコーナリング性能
走りの本能を刺激するスポーツタイヤ



製品情報をチェック

推
奨
車
種



ピュアスポーツ



DIRECTIONAL



強力なドライグリップ

高いハンドリング性能

USフォーミュラドリフト参戦中



SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
19	275/35ZR19 96Y	278	675	9.5	15734NX
	235/35ZR19 87Y	241	647	8.5	15732NX
	245/40ZR19 94Y	248	679	8.5	15733NX
18	275/35ZR18 95Y	278	649	9.5	15730NX
	265/35ZR18 93Y	271	643	9.5	15736NX
	255/35ZR18 90Y	260	635	9.0	15729NX
	245/40ZR18 93Y	248	653	8.5	15728NX
	235/40ZR18 91Y	241	645	8.5	15727NX
17	225/40ZR18 88Y	230	637	8.0	15725NX
	255/40ZR17 94Y	260	636	9.0	15724NX
	245/40ZR17 91Y	248	628	8.5	15723NX
	235/45ZR17 94Y	236	644	8.0	15722NX
	225/45ZR17 91Y	225	634	7.5	15721NX
16	215/45ZR17 87Y	213	626	7.0	15720NX
	225/50ZR16 92W	233	632	7.0	15719NX
	205/55ZR16 91W	214	632	6.5	16670NXUA

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- NFERA SUR4 Gは回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



ワイドセンターリブ
ステアリングレスポンスの向上



ウィングシェイプグルーブ
コーナリング時のグリップ向上



リブインセンター
ハンドリング性能向上



サーキットアダプション
グルーブ

<NFERA SUR4Gの注意事項>

- 【保管方法】
- ・-10℃以下でこのタイヤの保管・使用・輸送をしないでください。
 - ・タイヤが適正に保管されていない場合、性能が低下する可能性があります。また、低温での保管はゴムにクラック（亀裂）を生じさせ、性能低下の原因になる可能性があります。
 - ・直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱線及び電気火花の出る装置に近い場所などを避け、0℃以上の場所で保管してください。

ROADIAN CT8

ローディアン シーティー8

LIGHT TRUCK RADIAL



製品情報をチェック



※1:CP321パターン

経済性と乗り心地の良さで
ビジネスをサポートするVAN用タイヤ

■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
16	215/65R16 109/107T	221	686	8.7	13799NX
15	195/80R15LT 107/105L	196	693	5.5	13814NX
13	165R13 6PR	167	596	4.5	13806NX
12	145R12 ※1 6PR	147	543	4.0	13289NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- 145R12 6PRサイズは、CP321パターンとなります。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

推 奨
車 種



バン/ライトトラック

NPriz AH7

エヌプライズ エーエイチ7

LONG MILEAGE TOURING PERFORMANCE



製品情報をチェック

推 奨
車 種



セダン/クーペ



ミニバン

ロングライフに特化した
ツーリングタイヤ



高い耐久性

■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
15	195/65R15 91H	201	635	6.0	15180NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



NPriz AH6TX

エヌプライズ エーエイチ6ティーエックス

COMFORT HIGH PERFORMANCE



製品情報をチェック

推 奨
車 種



セダン/クーペ



ハイブリッド/EV

磨耗性能と快適性能を
強化したタイヤ

■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	商 品 コード
15	185/60R15 84 H	15715NX
	185/65R15 88 H	13674NX
	195/65R15 91 H	13557NX

- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。





製品情報をチェック



推奨車種



様々な路面で快適な
ヨーロピアン
オールシーズンタイヤ



優れたウェット性能



バランスのとれたスノー性能



オールシーズン性能

01 | 優れたウェット性能

新世代の合成ゴム (S-SBR) と配合剤の採用で、ウェットブレーキングとハンドリングの向上を実現しました。


※図はイメージです。

次世代 SOLUTION-SBR



単機能型

次世代 SOLUTION-SBR



多機能型

02 | バランスのとれたスノー性能

新しいミキシング・プロセスによりファイングレード・シリカの含有量を増やしたトレッドコンパウンドを採用しています。特に低温域での特性に優れ、雪上性能においても安定したグリップを発揮します。



03 | オールシーズン性能

オールシーズンで性能を発揮するために、新しい配合技術によるコンパウンドは、低温域ではしなやかさを失わず高温域では剛性を保ち、広い温度域でバランスよく機能します。



特殊ポリマーと充填材(フィラー)の組合せ



■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	225/40R18 92V XL	230	637	8.0	16473NX
	225/45R17 94V XL	225	634	7.5	15315NX
	215/45R17 91W XL	213	626	7.0	16474NX
	225/50R17 94V	233	658	7.0	15317NX
17	205/50R17 93W XL	214	638	6.5	16476NX
	225/55R17 101V XL	233	680	7.0	16478NX
	215/55R17 98V XL	226	668	7.0	16479NX
	215/60R17 96H	221	690	6.5	15333NX
	225/65R17 102H	228	724	8.3	16484NX
	205/55R16 91H	214	632	6.5	15274NX
16	195/55R16 91H XL	201	620	6.0	15321NX
	215/60R16 95H	221	664	6.5	15332NX
	205/60R16 96H XL	209	652	6.0	15331NX
	215/65R16 98H	221	686	6.5	15342NX
	185/55R15 82H	194	585	6.0	15319NX
	185/60R15 88H XL	189	603	5.5	15327NX
15	195/65R15 91H	201	635	6.0	15264NX
	185/65R15 88H	189	621	5.5	15341NX
	175/65R15 84T	177	609	5.0	15338NX
	185/65R14 86T	189	596	5.5	15339NX
	175/65R14 82T	177	584	5.0	15337NX
14	165/65R14 79T	170	570	5.0	15335NX
	155/65R14 75T	157	558	4.5	15334NX
	175/70R14 84T	177	602	5.0	15345NX
13	155/70R13 75T	157	548	4.5	15343NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- N'blue 4Seasonは回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

オールシーズンタイヤってなに？

夏のドライ・ウェット路面から冬の雪道・氷上まで走行可能なタイヤをオールシーズンタイヤと呼びます。

N'blue 4Season は冬にも利用可能であることを表示する「M+S (マッド & スノー)」マークに加え、欧州の世界最大の標準化・規格設定機関である「ASTM」に認証されたスノーフレックマークが刻印されています。



スノーフレックマーク

■PATTERN DESIGN

V-Typeグループ

排水性能を改善するためにディレクショナルパターンを採用しました。耐アクアブレーニング性能と、シャーベットの雪上性能のパフォーマンスを向上させています。

3Dサイプ


バランスの取れたブロック剛性により、スノートラクションとドライ路面で安定したグリップを発揮します。

最適化された接地形状

均一な接地面が、あらゆる路面で安定したグリップを生み出します。

マルチシーズンサイプ

トレッドセンター部の3Dウィンターサイプとショルダー部のサマーサイプにより、優れたスノートラクションとコーナリング性能および高いウェットグリップを発揮して、あらゆる天候下で高いパフォーマンスを提供します。

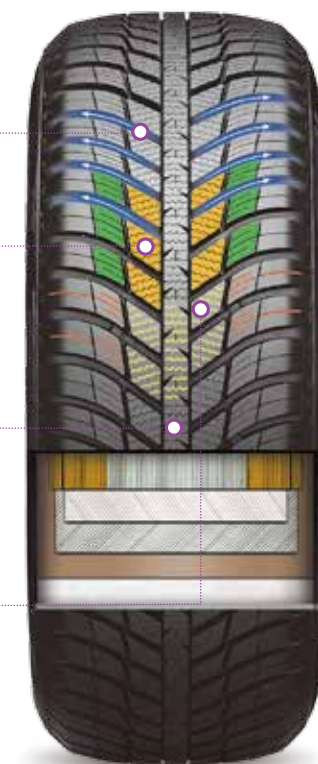

路面状態	N'blue 4Season	スタッドレスタイヤ	夏用タイヤ
ドライ路面	○	△	◎
ウェット路面	○	△	◎
凍結路面	△	◎	×
圧雪路面	○	◎	×
シャーベット路面	○	◎	×
高速道路 冬用タイヤ規制 ※1	通行可	通行可	チェーン装着
全車 チェーン規制 ※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

N'blue 4Season は高速道路等のチェーン規制下においても走行可能なオールシーズンタイヤです。



過酷な積雪や凍結路を走行する場合は、スタッドレスタイヤのご使用をお奨めします。





製品情報をチェック

NEXEN TIRE Load impression


N'blue 4Season 試乗レポート

オールシーズンタイヤ N'blue 4seasonで
雪の群馬水上に帰省してみた。



雪の季節に急遽帰省することになった筆者。せっかくだから、ネクセンのオールシーズンタイヤN'blue 4Seasonの性能を体を張って(?)試してみました。

今回のインプレッションルートは関越道高坂SAを出発し、水上ICでおいて、水上温泉付近の実家、そして近隣スキー場の駐車場へと走らせました。ドライ、ウェット、スノー、アイス、走行性能はどうなるでしょうか？

まずはドライは？

ドライグリップはそれまで装着していたネクセンのサマータイヤと比べてもグリップレベルが落ちたという印象は全くなし。高速道路での走行でもほぼサマータイヤと同じ感覚で安定した走行ができました。



もちろん、限界に近いところではサマータイヤには敵わないでしょうが、スタッドレスタイヤに比べれば雲泥の差です。一番の違いは、ステアリングの切り始めでスタッドレスタイヤのような「ぐにゃり」という感触がない点が挙げられます。そのため、首都高のような比較的高い速度域でコーナーが連続するようなシチュエーションでもサマータイヤとほぼ同じ感覚で走れるので、ストレスが少ないのが嬉しいところです。

気になる雪道での走りは？高速IC～水上温泉街

オールシーズンタイヤは「突然の降雪」と言うように浅雪路や除雪路など、それほどハードではない積雪路面を想定していますが、ここはあえてスキー場が多く点在するような「ガチの雪国」でのテストを敢行しました。前述の通り、筆者の実家がその地域にあるというのが大きな理由です。オールシーズンタイヤを履いて冬季に帰郷する、というシチュエーションでもイケるのでしょうか？



まずは通常の平坦な積雪路ですが、これは全く問題なし。しっかり雪を噛んでグリップしている感触があり、不安感はいらず。発進時もトラクションコントロールが効くこともなく、ブレーキング時にABSが作動することはありませんでした。

NEXT

「上り坂 スキー場で走れるか？」
つづきはWebで。下記のQRコードから。

Profile

小鮒 康一 (通称 フナタン)

1979年5月22日生まれ、群馬県出身。某大手自動車関連企業を退社後、フリーランスライターに。中古車販売店で勤務した経験も活かし、中古車系の媒体でも活動中。



Webでチェック


N'blue 4Season Van


ビジネスを年中サポートする 待望のVAN用オールシーズンタイヤ

年中忙しい商用車のために、シーズン毎のタイヤ交換がいらず、
突然の降雪にも安心感をもって走れる、待望のVAN用オールシーズンタイヤです。

Coming Soon

■SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	商 品 コード	インチ	タイヤサイズ	商 品 コード
15	195/80R15 107/105L	17604NX	16	215/65R16 109/107T	17607NX

NFERA Sport R

エヌフィラ スポーツアール



製品情報をチェック

ラップタイムを短縮するため
日本のサーキットで開発された
グリップ強化タイプ

推 奨
車 種



SIZE LINE-UP

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
16	205/55ZR16 91W	208	631	6.5	17282NX

■在庫は販売店にお問い合わせください。

【使用上の注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロブレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。
降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。



ROADIAN MTX

ALL NEW MUD TERRAIN SUV / LT



製品情報をチェック



Dual Sidewalls



Machine

Beast

低燃費タイヤ等ラベリング制度について



この制度は、タイヤの「**転がり抵抗性能**」と「**ウェットグリップ性能**」をグレード（等級）分けし、ラベル表示することで、お客様へ適切な情報を提供できるように、JATMA（一般社団法人 日本自動車タイヤ協会）が、2010年より業界自主基準として策定しています。

詳しくは、JATMA（一般社団法人日本自動車タイヤ協会）のホームページ <http://www.jatma.or.jp/labeling/> をご覧ください。

等級制度（グレーディングシステム）について

転がり抵抗性能

転がり抵抗… 走行中にタイヤが損失するエネルギー

転がり抵抗係数… タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

等級	転がり抵抗係数(RRC)	単位(N/kN)
AAA	$RRC \leq 6.5$	
AA	$6.6 \leq RRC \leq 7.7$	
A	$7.8 \leq RRC \leq 9.0$	
B	$9.1 \leq RRC \leq 10.5$	
C	$10.6 \leq RRC \leq 12.0$	

↑
低燃費タイヤ

↓
低燃費タイヤではない

- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
- 転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009 (ISO28580)を用いて測定しています。
- ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法（案）【TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)】を用いて測定しています。
- 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
- タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

低燃費タイヤの表示例

低燃費タイヤ

AAA AA A B C

a b c d

← **転がり抵抗性能**

← **ウェットグリップ性能**

NEXENの低燃費タイヤ ラインアップ

**ドライでもウェットでも
高い運動性能を発揮する
エコ・プレミアム
スポーツタイヤ**

P9

**毎日のドライビングをもっと快適に
走りの基本性能を追求した
低燃費タイヤ**

P11

タイヤを安全にお使いいただくために

1.タイヤ、チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定する時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ®のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。
- ▲警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）
- ▲警告 ●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブタイヤのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2.適正使用と日常点検

- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧に調整してください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。
- ▲警告 ●ロードに達している外傷・ゴム割れのタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- ▲警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ(mm)
トラック及びバス用タイヤ	3.2
小形トラック用タイヤ	2.4

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤはさまざまな材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。）

- ▲警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すブラットホームが露出しているかどうかで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- ▲警告 ●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
- 複雑なタイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼称	外径差(mm)	
	ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00(相当サイズ)以上	8以内	12以内
8.25(相当サイズ)以下	6以内	8以内

(注) 9.00(相当サイズ)以上とは外リック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とは外リック表示では245以下とする。

- スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調節してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的におこなってください。（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。）
- タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。
- ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間バンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、バンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのバンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ブレーキテスター使用上の注意!ブレーキテスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

3.運転時の遵守事項

- 新品タイヤの装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行をおこなってください。（乗用車:80km/h以下で100km以上、小型トラック:60km/h以下で200km以上）
- ▲警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の緑石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ▲警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
- ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度(km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

5.リム組み時の注意事項

- ▲警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

タイヤの使用空気圧区分(kPa)	調節弁の最高調整空気圧(kPa)	
	500	700
400まで	500	700
400超～600まで	700	1,000
600超～900まで	1,000	1,300
900超～1,200まで	1,300	

- ▲危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じ上、空気を充てんしてください。
- ▲危険 ●空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難すること。
- ▲警告 ●自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPaとし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等になった状態（ハンパ付リムは、ビードがハンパを越えた状態）をいいます。
- タイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等になっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等になっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）
- ▲警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

6.タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

7.一般知識

(例) 185/60 R14 82H

185：タイヤ断面幅の呼称(mm) 60：偏平率(%) R：ラジアル構造 14：リム径の呼称(インチ)

82：ロードインデックス(荷重指数) H：速度記号

(例) 205/50 ZR15

205：タイヤ断面幅の呼称(mm) 50：偏平率(%) ZR：速度カテゴリ 15：リム径の呼称(インチ)

(例) P195/75 R14 92S

P：Passenger Car Tire(乗用車用タイヤ)の意 195：タイヤ断面幅の呼称(mm) 75：偏平率(%)

R：ラジアル構造 14：リム径の呼称(インチ) 92：ロードインデックス(荷重指数) S：速度記号

(例) 145 R12 6PR

145：タイヤ断面幅の呼称(mm) R：ラジアル構造 12：リム径の呼称(インチ)

6PR：ブライレレーティング(タイヤの強度)

- 製造年週 2000年以降の製造番号では、下4桁(例1217)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12回目)を、最後の数字17は年(2017年)を示します。
- 1999年以前の製造番号では、下3桁(例159)の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週(15回目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。

8.速度記号の見方

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
L	120	S	180	ZR※	240km/h超
N	140	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	(Y)	300km/h超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。 ※ZRは速度カテゴリです。

9.ロードインデックス(荷重指数)の見方 L:ロードインデックス

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030
62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090
64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120
65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。

10.その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2020年2月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは償償いたしません。